40 Tonn

Demag AC 40-1	Bom 31,2 m	Motvekt 5,4 Tonn
75% 360°	Kran nr. 25	Støttebein 6,2 m

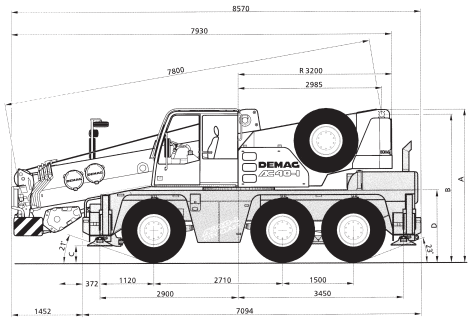

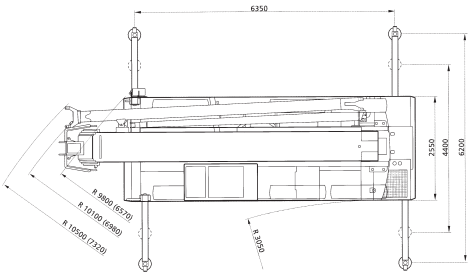

Radius	Hovedbomlengde (m)													
(m)	7,8	10,7	13,6	13,6	13,6	19,4	19,5	19,4	25,2	25,3	25,3	28,4	28,3	31,2
3	34,3	25,0	21,0	16,0	16,0									
3,5	32,4	25,0	21,0	16,0	16,0									
4	30,5	25,0	21,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0						
4,5	28,3	25,0	20,7	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0						
5	_	24,0	19,7	16,0	16,0	16,0	16,0	14,3						
6	_	20,3	17,9	16,0	16,0	15,3	16,0	13,0	13,3	14,0	10,0			
7	_	17,0	16,0	16,0	16,0	13,9	15,3	11,9	12,3	13,2	9,1	11,1	9,5	
8	_	_	13,5	14,9	15,4	12,5	14,0	11,0	11,3	12,2	8,4	10,8	8,8	9,0
9	_	_	10,9	12,1	12,6	11,4	12,3	10,2	10,3	11,2	7,8	10,1	8,2	8,8
10	_	_	8,7	10,2	10,5	9,7	10,3	9,4	9,5	10,3	7,3	9,4	7,7	8,3
12	_	_	_	_	_	7,1	7,6	8,1	7,4	7,6	6,4	7,6	6,8	7,3
14	_	_	_	_	_	5,4	5,7	6,3	5,7	5,9	5,6	5,9	6,0	5,9
16	_	_	_	_	_	4,2	4,5	5,1	4,5	4,7	5	4,7	4,9	4,7
18	_	_	_	_	_	_	_	_	3,6	3,8	4,3	3,8	4,0	3,8
20	_	_	_	_	_	_	_	_	2,9	3,0	3,5	3,1	3,4	3,1
22	_	_	_	_	_	_	_	_	2,4	2,5	3,0	2,6	2,8	2,6
24	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2,0	2,3	2,1
26	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,7
28	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,4
Vannrett	20,0	14,0	7,0	8,5	8,8	3,6	4,0	4,5	1,9	2,0	2,5	1,5	1,8	1,1
Tele 1	0	50	100	25	0	100	50	0	100	75	0	88	50	100
Tele 2	0	0	0	25	33	33	50	66	66	75	100	88	100	100

40 Tonn

Demag AC 40-1	Bom 31,2 m	Motvekt 5,4 Tonn
75% 360°	Kran nr. 25	Støttebein 4,4 m

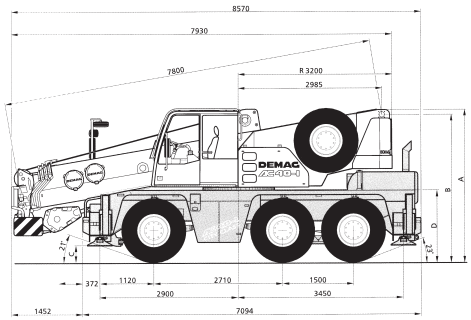

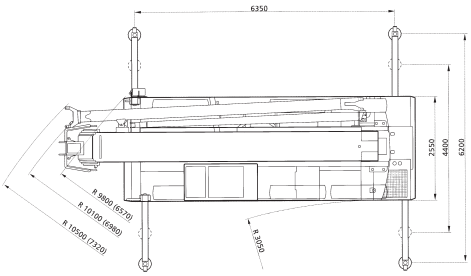

Radius	Hovedbomlengde (m)													
(m)	7,8	10,7	13,6	13,6	13,6	19,4	19,5	19,4	25,2	25,3	25,3	28,4	28,3	31,2
3	34,3	25,0	21,0	16,0	16,0									
3,5	31,2	25,0	21,0	16,0	16,0									
4	28,3	25,0	21,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0						
4,5	23,8	23,0	20,7	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0						
5	_	18,4	18,0	16,0	16,0	16,0	16,0	14,3						
6	_	13,0	12,6	14,0	14,4	13,5	14,2	13,0	13,3	13,6	10,0			
7	_	9,8	9,5	10,7	11,1	10,3	10,8	11,4	10,7	10,9	9,1	10,8	9,5	
8	_	_	7,4	8,5	8,9	8,1	8,6	9,2	8,5	8,7	8,4	8,7	8,8	8,8
9	_	_	6,0	7,0	7,3	6,6	7,1	7,6	7,0	7,1	7,7	7,2	7,4	7,2
10	_	_	4,9	5,9	6,2	5,5	6,0	6,4	5,8	6,0	6,5	6,0	6,3	6,1
12	_	_	_	_	_	4,0	4,4	4,8	4,2	4,4	4,9	4,4	4,7	4,5
14	_	_	_	_	_	3,0	3,3	3,7	3,2	3,3	3,8	3,4	3,6	3,4
16	_	_	_	_	_	2,3	2,6	3,0	2,5	2,6	3,0	2,6	2,8	2,7
18	_	_	_	_	_	_	_	_	1,9	2,1	2,5	2,1	2,3	2,1
20	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5	1,6	2,1	1,7	1,8	1,7
22	_	_	_	_	_	_	_	_	1,2	1,3	1,7	1,3	1,5	1,3
24	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,0	1,2	1,0
26	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,8
28	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,6
Vannrett	20,0	7,0	4,0	4,9	5,2	1,8	2,0	2,5	0,9	1,1	1,5	0,6	0,8	_
Tele 1	0	50	100	25	0	100	50	0	100	75	0	88	50	100
Tele 2	0	0	0	25	33	33	50	66	66	75	100	88	100	100

40 Tonn

Demag AC 40-1	Bom 31,2 m + Jib 7,1-13,0 m	Motvekt 5,4 Tonn
75% 360°	Kran nr. 25	Støttebein 6,2 m

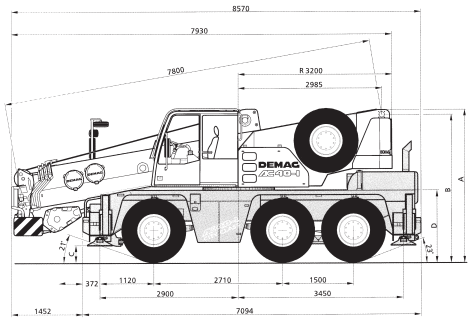

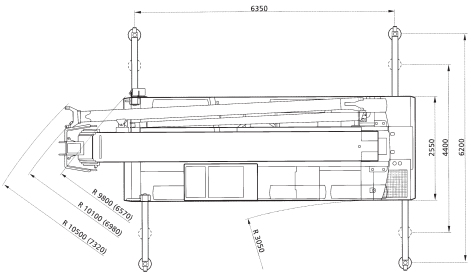

Radius	Jib 7,1 m Hovedbom (m)				Jib 13,0 m Hovedbom (m)			
	0		30		0		30	
(m)	25,3	31,2	25,3	31,2	25,3	31,2	25,3	31,2
8	9,5							
9	6,2							
10	5,9	5,0	4,2		3,6			
12	5,4	4,8	4,0	3,9	3,3	3,0		
14	4,9	4,6	3,8	3,7	3,0	2,9		
16	4,5	4,4	3,7	3,5	2,8	2,8	2,2	
18	4,0	4,0	3,5	3,3	2,6	2,7	2,1	2,1
20	3,3	3,3	3,4	3,1	2,4	2,5	2,0	2,0
22	2,8	2,7	2,9	2,9	2,3	2,4	1,9	1,9
24	2,3	2,2	2,4	2,4	2,1	2,2	1,9	1,9
26	1,9	1,8	_	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8
28	1,6	1,5	_	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8
30	_	1,2	_	1,3	1,5	1,3	1,6	1,6
32	_	0,9	_	_	1,2	1,1	_	1,3
34	_	0,7	_	_	1,0	0,9	_	1,0
36	_	_	_	_	_	0,7	_	_
Tele 1	75	100	75	100	75	100	75	100
Tele 2	75	100	75	100	75	100	75	100